



CLICK-UP

Agganci di ritenuta per la sicurezza di lastre e piastrelle installate su facciate con adesivo

✓ La facciata incollata è un sistema che consente di ottenere un gradevole aspetto estetico unitamente ad una minore manutenzione rispetto ad altri sistemi equivalenti. Per questo tipo di rivestimento si utilizza l'adesivo al fine di fissare lastre e ceramiche direttamente sull'intonaco, all'esterno dell'edificio. Per proteggere la connessione delle lastre nel tempo, è necessario adottare un meccanismo di sicurezza supplementare contro il distacco dell'adesivo a seguito di tensioni derivanti da adeguamenti strutturali, dilatazioni per escursione termica, scuotimenti da terremoti, ecc.


✓ Il sistema a scomparsa Vorpa Click-Up è un dispositivo brevettato che assicura il collegamento della lastra alla parete con un aggancio meccanico invisibile inserito nella lastra stessa attraverso una incisione realizzata prima della posa. Una volta che la colla è distesa, la lastra con l'aggancio viene attaccata alla parete e fissata con uno o più tasselli.

✓ Il sistema Vorpa Click-up offre una resistenza all'estrazione di 350kg* per punto di ancoraggio, accertato da specifici test di laboratorio. Il dispositivo conferisce una elevata sicurezza contro il distacco della colla tra la parete e la lastra e permette una installazione facile e rapida. (*Click-up di tipo M su piastrelle in gres porcellanato 11 millimetri con adesivo).

✓ Gli agganci di sicurezza Vorpa Click-Up sono costruiti con lamiera in acciaio inox AISI 304 con spessore 0,5mm e disponibili in quattro misure di gancio a seconda dello spessore della lastra (6mm minimo). Vengono forniti pronti per il montaggio direttamente sul retro della lastra, una volta realizzata l'incisione con lo speciale scanalatore Click-Cut.



BREVETTATO

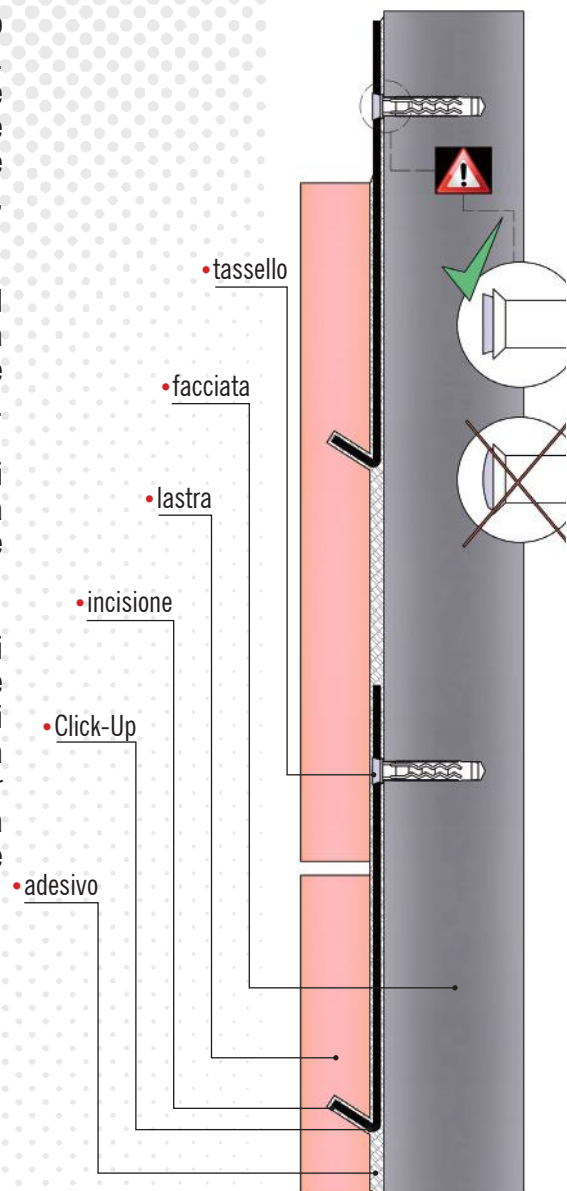

Lunghezza lastra 	Numero pezzi per lastra (A)	Carichi raccomandati Click-Up (B)				Imballo pezzi per confezione
		S (small)	M (medium)	L (large)	XL (extra large)	
10 ≤ 60 cm	1	45 daN	55 daN	60 daN	65 daN	500
60 ≤ 150 cm	2					
150 ≤ 240 cm	3					
240 ≤ 320 cm	4					

1 daN=1kg

(A) Il numero degli agganci è indicativo. E' raccomandato che sia il progettista ad individuare il numero esatto di agganci in relazione alle dimensioni della lastra, il materiale di base, le norme vigenti nel Paese e le condizioni ambientali. (B) I carichi raccomandati indicati sono comprensivi di un fattore di sicurezza pari a 4.







Art. 4086
Click-Up S (small)

Art. 4087
Click-Up M (medium)

Art. 4088
Click-Up L (large)

Art. 4089
Click-Up XL (extra large)

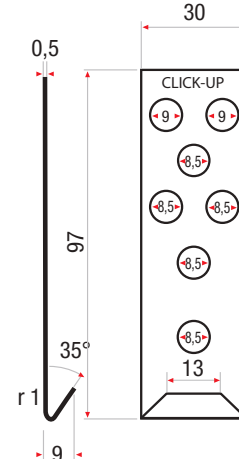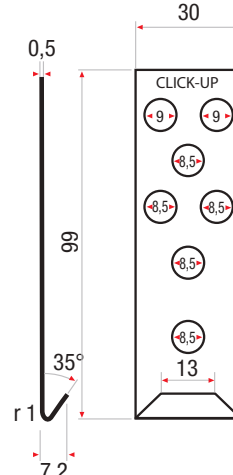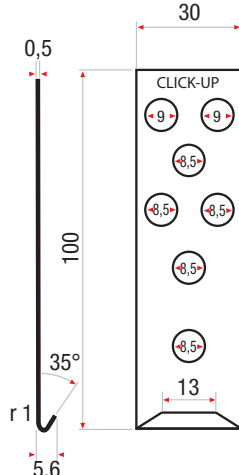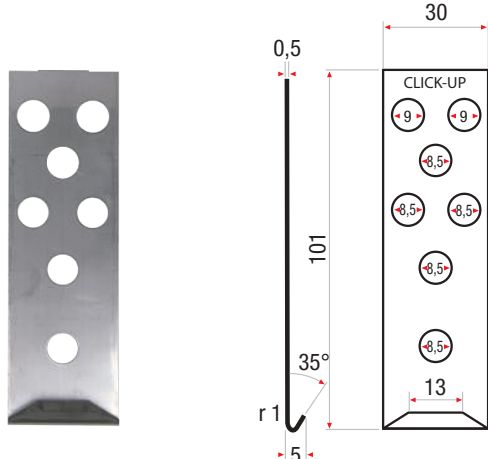

Sequenza di installazione



1 Incisione della lastra



Retro lastra



Fronte lastra



Art 4099 incisore Click-cut



2 Inserire aggancio Click-Up




3 Stendere la colla sulla lastra e parete



4 Installare la lastra sulla parete



5 Fissare l'aggancio con tassello e vite

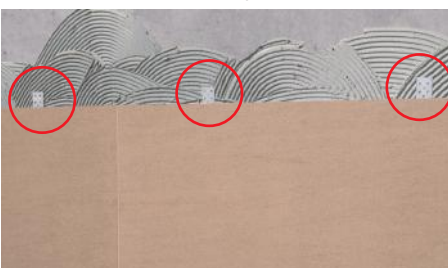

Lavoro terminato

