
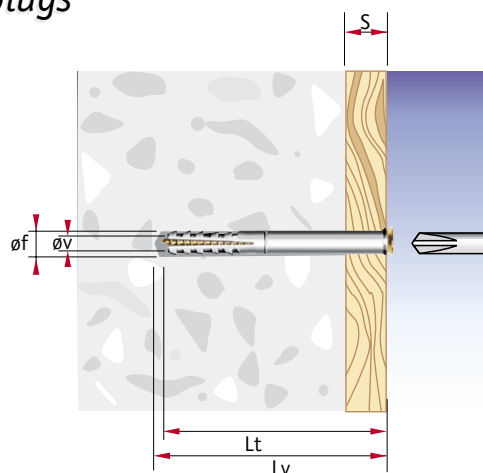


VORPA VPU, VPA, VPS - fissaggi in nylon prolungati

• VORPA VPU, VPA, VPS - nylon extralong wallplugs

Tassello in nylon passante prolungato specifico per fissaggio di serramenti, telai, infissi, listelli, su tutti i materiali compatti. La forma del tassello permette di accoppiare lo spessore dell'oggetto da fissare alla profondità di posa superando gli intonaci ed i rivestimenti. Dotato di bordino svasato di arresto ed alette antirotazione.

High grade nylon extralong fixing. Recommended in natural stone, concrete, solid brick, checker brick, masonry, partialy even in light costruction materials. Suitable for fixing of frames, claddings, facades, ecc.

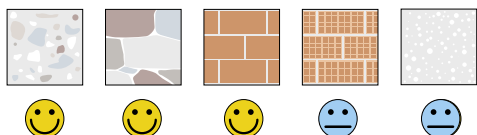

Lt = Lunghezza tassello • anchors length
Lv = Lunghezza vite • screw length
øf = Diametro punta • drill diameter
øv = Diametro vite • screw diameter
S = Spessore oggetto da fissare
• Thickness of fixing object



VPU in nylon per fissaggi passanti.

Nylon frame fixings VPU.

Art.	Tipo Type	L. tass. Lt mm.	ø foro øf mm.	S mm.	ø vite cons. For screws ø	Conf. pezzi	
1061	VPU 6/ 60	60	6	30	3,5 ÷ 4,5	100	1000
1062	VPU 8/ 60	60	8	25	4,5 ÷ 6	100	1000
1063	VPU 8/ 80	80	8	40	4,5 ÷ 6	100	1000
1064	VPU 8/100	100	8	60	4,5 ÷ 6	100	1000
1081	VPU 8/120	120	8	80	4,5 ÷ 6	100	1000
1065	VPU 10/ 80	80	10	30	7	100	1000
1066	VPU 10/100	100	10	50	7	100	1000
1079	VPU 10/115	115	10	65	7	100	500
1069	VPU 10/135	135	10	85	7	100	500
1080	VPU 10/160	160	10	110	7	100	500



VPA in nylon con vite legno a testa svasata piana.


Nylon frame fixings VPA with chipboard screws.

Art.	Tipo Type	L. tass. Lt mm.	ø foro øf mm.	S mm.	øv x Lv mm.	Conf. pezzi	
304	VPA 6/ 60	60	6	30	4 X 65	200	1000
348	VPA 8/ 60	60	8	25	5,5X 65	100	500
305	VPA 8/ 80	80	8	40	5,5X 85	100	500
349	VPA 8/100	100	8	60	5,5X 105	50	500
323	VPA 8/120	120	8	80	5,5X 125	50	500
306	VPA 10/ 80	80	10	30	7 X 85	50	500
307	VPA 10/100	100	10	50	7 X 105	50	250
308	VPA 10/115	115	10	65	7 X 120	50	250
309	VPA 10/135	135	10	85	7 X 140	50	250
310	VPA 10/160	160	10	110	7 X 165	50	250



VPS in nylon con vite legno a testa esagona in acciaio 5.8.

Nylon frame fixings **VPS** with 5.8 bolt screws.

Art.	Tipo Type	L. tass. Lt mm.	Ø foro Øf mm.	S mm.	Øv x Lv mm.	Chiave wrench	Conf. pezzi	
375	VPS 10/ 60	60	10	10	7 X 65	13	50	200
376	VPS 10/ 70	70	10	20	7 X 75	13	50	200
377	VPS 10/ 80	80	10	30	7 X 85	13	50	200
373	VPS 10/100	100	10	50	7 X 105	13	50	200
1376	VPS 10/115	115	10	65	7 X 120	13	50	200
374	VPS 10/135	135	10	85	7 X 140	13	50	200
1377	VPS 10/160	160	10	110	7 X 165	13	50	200

Valori di estrazione in daN/*Pull-out values in daN*

(1 daN=1Kg)

Tassello/Plug	VPU/VPA/VPS 6	VPU/VPA/VPS 8	VPU/VPA/VPS 10
Calcestruzzo R250/ <i>Concrete R250</i>	200	380	450
Mattone pieno/ <i>Solid brick</i>	150	340	380
Mattone forato/ <i>Hollow brick</i>	105	200	-

Si consiglia l'adozione di un adeguato coefficiente di sicurezza secondo i casi.

Apply a safety factor when calculating loads.